


Выхлопной дроссель с глушителем

Код для заказа

SVT18 (G1/8")
SVT14 (G1/4")
SVT38 (G3/8")
SVT12 (G1/2")

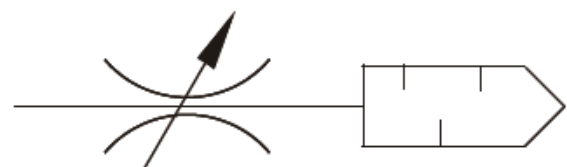

Рабочие характеристики

Энергоноситель	Макс. рабочее давление	Рабочая темпер.	
		мин.	макс.
Отфильтр. воздух	10 бар	-5°C	+70°C



Выхлопной дроссель обычно устанавливается в выхлопные отверстия распределителей (порты 3 и 5) и позволяет одновременно с регулированием скорости пневмоцилиндра снижать шум выхлопа

E	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"		
C	6	8	10	11		
B	20...22	22...24	25...28	26...29		
Расход (нл/мин) при P = 6 бар	0...340	0...700	0...850	0...850		
Масса, г						